

EA614

Escalera articulada multiusos súper profesional en aluminio.
Escada articulada multiúsos súper profissional em alumínio.



SISTEMA PATENTADO | NUEVA BISAGRA PROGRAMABLE / SISTEMA PATENTEADO | NOVA DOBRADIÇA PROGRAMÁVEL



01

Posición de tijera con final de carrera y bloqueo para evitar que se cierre de manera accidental.

Posição de tesoura com fim de curso e bloqueio para evitar o fecho acidental.



02

Posición de tijera con final de carrera y cierre sin bloqueo.


Posição de tesoura com fim de curso e fecho sem bloqueio.



03

Posición extendida con final de carrera y bloqueo para evitar que se cierre accidentalmente.

Posição estendida com fim de curso e bloqueio para impedir o fecho acidentalmente.




Bisagra programable.
Dobradiça programável.

Versátil en cualquier situación, garantizando estabilidad y seguridad. Se puede usar incluso extendida.

Versátil em qualquer situação, garante estabilidade e segurança. Pode mesmo ser utilizada em extensão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	C (cm)	B (cm)	A (cm)	F (cm)	G (cm)	I (cm)	K (cm)	E (cm)	H (cm)	J (cm)
EA614	14	13	42	119	280	85	150	195	120	400	30	450

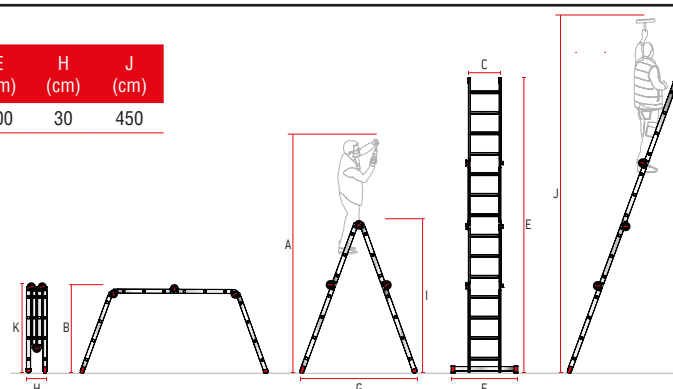

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
EN-GANC	Colgador escalera. / Cabide de escada.



EN-GANC

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO


ART-P9

BAS-614

ART-P14

CINTEA614

TL-MAN



Taco interior de 6 x 2,5 cm.
Calço interior 6 x 2,5 cm.



Base estabilizadora.
Base estabilizadora.



Taco base estabilizadora de 6 x 2,5 cm.
Calço base estabilizadora de 6 x 2,5 cm.



Cinta de seguridad de 2,14 m.
Fita de segurança de 2,14 m.



Manilla de plástico, sin disco ni tornillería. (unidad) . Cabo de plástico, sem disco nem parafusos. (unidade).