

RAPIDO SUPER 180

Andamio de aluminio con ruedas regulables.

Con plataforma de 100x180 cm.

Andaime de alumínio com rodas reguláveis.

Com plataforma de 100x180 cm.



SISTEMA DE MONTAJE EN SEGURIDAD | OPCIONAL
SISTEMA DE MONTAGE EM SEGURANÇA | OPCIONAL



Sistema de plegado RIC180.

Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio.

Sistema de dobragem RIC180. Este sistema permite que o andaime não tenha de ser completamente desmontado.



Ruedas fijas de 12,5 cm. con freno.

Rodas fixas de 12,5 cm com travões.



Acceso seguro a través de la trampilla.

Acesso seguro através do alçapão.

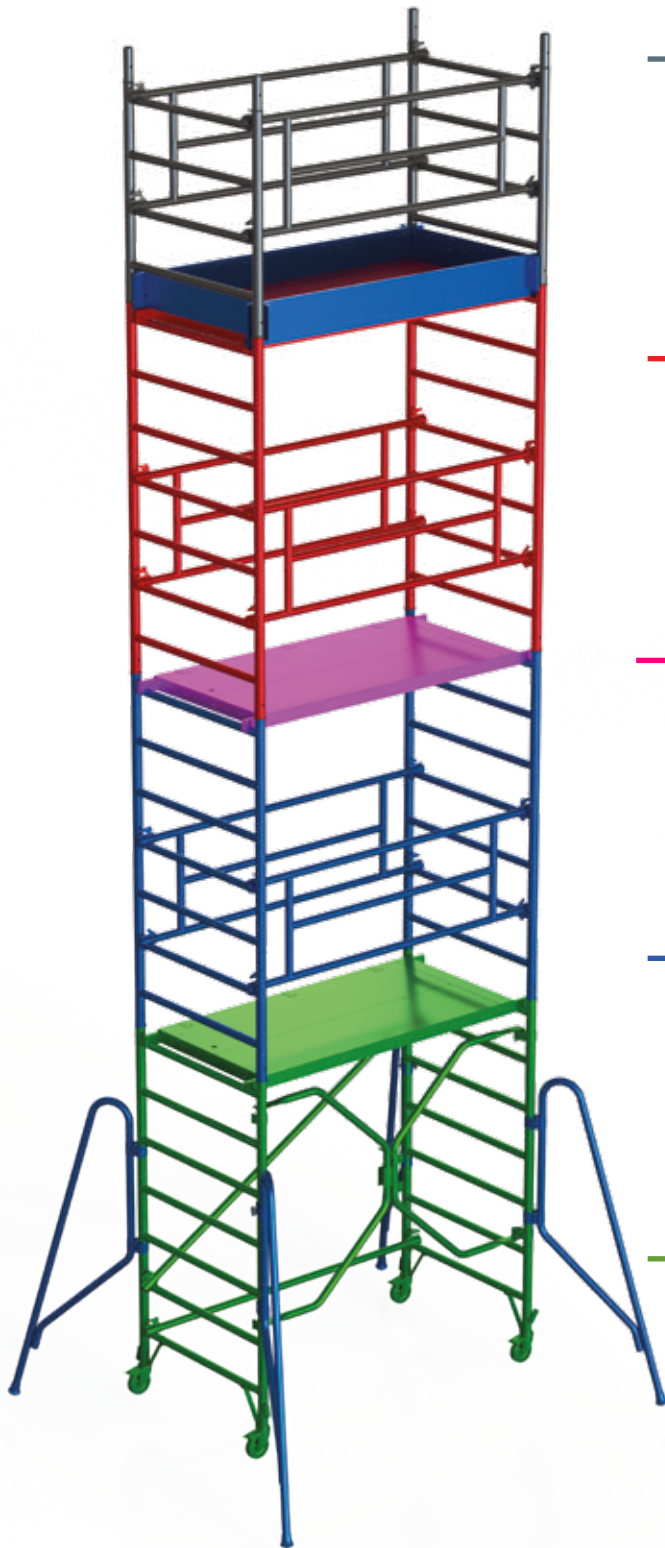


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMBINACIONES COMBINAÇÕES	H TOTAL (cm)	H PLATAFORMA (cm)	H TRABAJO H TRABALHO (cm)	ESTAB.	PARAPETO PARAPEITO (cm)	PLATAFORMA CON TRAMPILLA PLATAFORMA COM ALÇAPÃO	RODAPIÉS RODAPÉS	PESO TOTAL (kg)
RS180-1	200	200	400	NO	NO	1	NO	48
RS180-1 + RS180-4	300	200	400	NO	100	1	NO	57
RS180-1 + RS180-2	400	300	500	SI / SIM	100	1	SI / SIM	70
RS180-1 + RS180-2 + RS180-4 + RS180-PL	500	400	600	SI / SIM	100	2	SI / SIM	91
RS180-1 + RS180-2 + RS180-3	600	500	700	SI / SIM	100	2	SI / SIM	93
RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-4 + RS180-PL	700	600	800	SI / SIM	100	3	SI / SIM	114
RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-3	800	700	900	SI / SIM	100	3	SI / SIM	116
RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-4 + RS180-PL	900	800	1000	SI / SIM	100	4	SI / SIM	118
RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-3	1000	900	1100	SI / SIM	100	4	SI / SIM	120
RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-3 + RS160-4 + RS180-PL	1100	1000	1200	SI / SIM	100	5	SI / SIM	133
RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-3	1200	1100	1300	SI / SIM	100	5	SI / SIM	135

USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 9 metros de altura total.
USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 9 metros de altura total.

USO EXTERNO: Com fixação de 4 em 4 metros a partir dos 9 metros de altura total.
UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E RECINTOS FECHADOS: Fixação obrigatória de 4 em 4 metros a partir dos 9 metros de altura total.

**RS180-4**

2 Laterales.
2 Barandillas de seguridad.
2 Laterais.
2 Grades de segurança.

**RS180-3**

2 Laterales.
2 Barandillas de seguridad.
1 Plataforma de trabajo.
2 Laterais.
2 Grades de segurança.
1 Plataforma com alçapão.

**RS180-PL**


1 Plataforma adicional para configuraciones específicas, cumpliendo con la normativa vigente EN1004.
1 Plataforma adicional para configurações específicas, em conformidade com a normativa vigente EN1004.

**RS180-2**


2 Laterales.
2 Barandillas de seguridad.
2 Zócalos largos y 2 cortos.
4 Estabilizadores.
2 Laterais.
2 Grades de segurança.
2 Rodapés longos e 2 curtos.
4 Estabilizadores.

**RS180-1**

1 Lateral, 1 Travesaño y 1 Diagonal.
1 Plataforma de trabajo.
4 Ruedas de 12,5 cm.
Sistema de pliego RIC.
1 Laterais, 1 transversais e 1 diagonais.
1 Plataforma com alçapão.
2 Grades de segurança.
4 Rodas de 12,5 cm.
Sistema de dobragem RIC.

RS180-4**RS180-3****RS180-PL****RS180-2****RS180-1**

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

RS180-6

Kit escalinatas.
Kit escadarias.

RS-RPS

Poste para montaje en seguridad del parapeto. (2 und.)

TS-ANCOR

Fijación a pared.
Fixação na parede.

F-MONTA

Curso de formación sobre el montaje.
Curso de formação sobre montagem.

TS-LASTRE

Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

TS-R200

Rueda regulable de 20 cm.
(4 und). Roda regulável Ø 20 cm. (4 und).

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.

As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.