

RAPIDO SUPER 160

100%
HECHO EN ESPAÑA

FABRICADA EN
ALUMINIO

ARTICULO EN
STOCK

GARANTIA
5 AÑOS

MÁX KG
170

EMBALAJE
RECICLABLE

Clase 2
150 kg/m²

EU
EN 1004

NOVEDAD

REVISIÓN
PERIÓDICA

Andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 75x160 cm.

Andaime de alumínio com rodas e plataforma de 75x160 cm.



**SISTEMA DE MONTAJE
EN SEGURIDAD | OPCIONAL**
SISTÈME DE MONTAGE
EN SÉCURITÉ | OPTIONNEL
SISTEMA DE MONTAJE
EM SEGURANÇA | OPCIONAL



Acceso seguro a través de la trampilla.

Acesso seguro através do alçapão.



Sistema de plegado RIC160.

Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio.

Sistema de dobragem RIC160.
Este sistema permite que o andaime não tenha de ser completamente desmontado.

Ruedas fijas de 12,5 cm. con freno.

Rodas fixas de 12,5 cm com travões.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMBINACIONES COMBINAÇÕES	H TOTAL (cm)	H PLATAFORMA (cm)	H TRABAJO H TRABALHO (cm)	ESTAB.	PARAPEITO PARAPEITO (cm)	PLATAFORMA CON TRAMPILLA PLATAFORMA COM ALÇAPÃO	RODAPÍES RODAPÉS	PESO TOTAL (kg)
RS160-1	200	200	400	NO	NO	1	NO	38
RS160-1 + RS160-4	300	200	400	NO	100	1	NO	47
RS160-1 + RS160-2	400	300	500	SI / SIM	100	1	SI / SIM	60
RS160-1 + RS160-2 + RS160-4 + RS160-PL	500	400	600	SI / SIM	100	2	SI / SIM	81
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3	600	500	700	SI / SIM	100	2	SI / SIM	83
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-4 + RS160-PL	700	600	800	SI / SIM	100	3	SI / SIM	104
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-3	800	700	900	SI / SIM	100	3	SI / SIM	106
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-3 + RS160-4 + RS160-PL	900	800	1000	SI / SIM	100	4	SI / SIM	118
RS160-1 + RS160-2 + RS160-3 + RS160-3 + RS160-3	1000	900	1100	SI / SIM	100	4	SI / SIM	120

USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 2 metros de altura total.
USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 7 metros de altura total.

USO EXTERNO: Com fixação de 4 em 4 metros a partir dos 2 metros de altura total.
UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E RECINTOS FECHADOS: Fixação obrigatória de 4 em 4 metros a partir dos 7 metros de altura total.

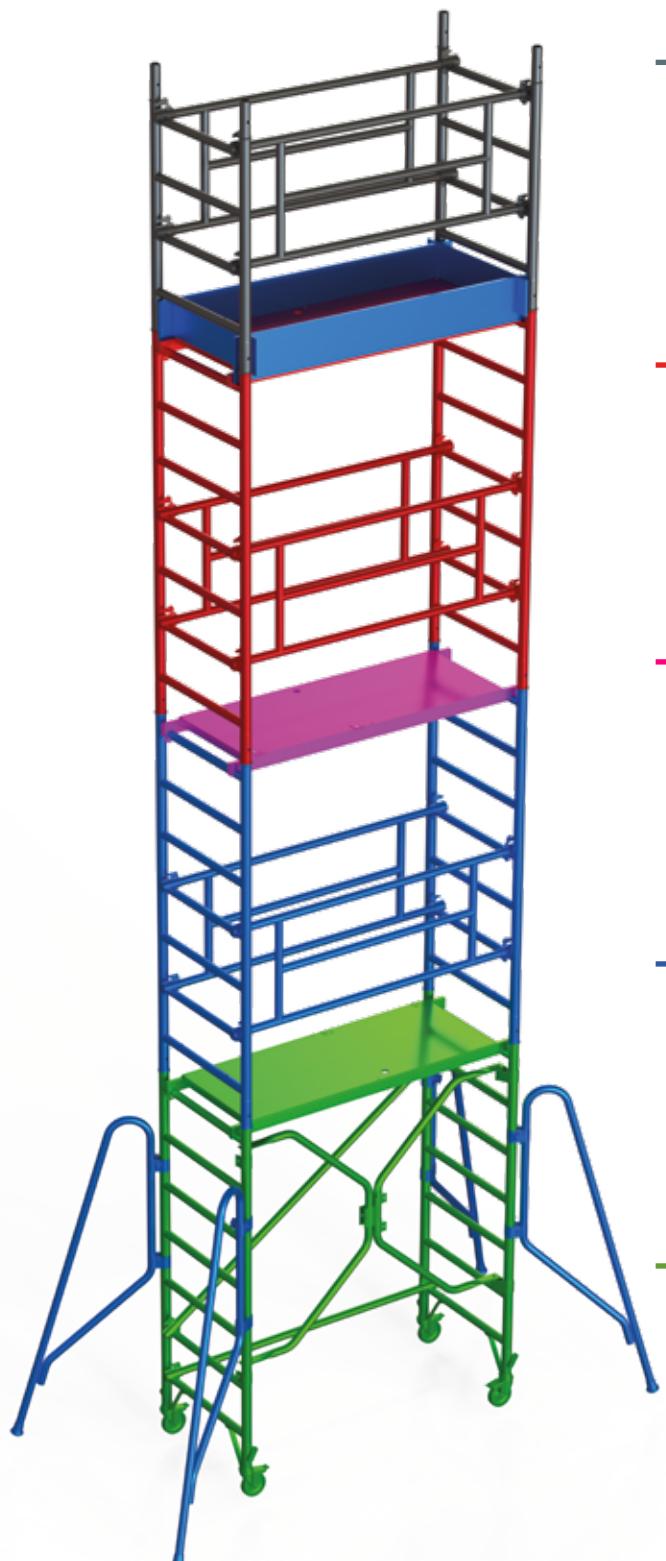

→ **RS160-4**

2 Laterales.
2 Barandillas de seguridad.
2 Laterais.
2 Grades de segurança.

RS160-4



→ **RS160-3**

2 Laterales.
2 Barandillas de seguridad.
1 Plataforma de trabajo.
2 Laterais.
2 Grades de segurança.
1 Plataforma com alçapão.

RS160-3



→ **RS160-PL**

1 Plataforma de trabajo adicional obligatoria cada 3 metros según normativa.
1 Plataforma de trabalho adicional obrigatório a cada 3 metros de acordo com regulamentos.

RS160-PL



→ **RS160-2**

2 Laterales.
2 Barandillas de seguridad.
2 Zócalos largos y 2 cortos.
4 Estabilizadores.
2 Laterais.
2 Grades de segurança.
2 Rodapés longos e 2 curtos.
4 Estabilizadores.

RS160-2



→ **RS160-1**


1 Lateral, 1 Travesaño y 1 Diagonal.
1 Plataforma de trabajo.
4 Ruedas de 12,5 cm.
Sistema de pliego RIC.
1 Laterais, 1 transversais e 1 diagonais.
1 Plataforma com alçapão.
2 Grades de segurança.
4 Rodas de 12,5 cm.
Sistema de dobragem RIC.

RS160-1



ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

RS160-6



Kit escalinatas.
Kit escadarias.

RS-RPS



Poste para montaje en seguridad del parapeto. (2 und.).

TS-ANCOR



Fijación a pared.
Fixação na parede.

F-MONTA



Curso de formación sobre el montaje.
Curso de formação sobre montagem.

TS-LASTRE



Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

TS-R200



Rueda regulable de 20 cm.
(4 und.). Roda regulável Ø 20 cm. (4 und.).