

# RÁPIDO SUPER 180

Andamio de aluminio con ruedas regulables.

Con plataforma de 100x180 cm.

Andaime de alumínio com rodas reguláveis.

Com plataforma de 100x180 cm.



Clase 2  
150 kg/m<sup>2</sup>

NOVEDAD



**SISTEMA DE MONTAJE EN SEGURIDAD | OPCIONAL**  
**SISTEMA DE MONTAJE EM SEGURANÇA | OPCIONAL**



**Sistema de plegado RIC180.**  
Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio.

*Sistema de dobragem RIC180.*  
*Este sistema permite que o andaime não tenha de ser completamente desmontado.*



Ruedas fijas de 12,5 cm. con freno.

Rodas fixas de 12,5 cm com travões.



Acceso seguro a través de la trampilla.

Acesso seguro através do alçapão.




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMBINACIONES COMBINAÇÕES	H TOTAL (cm)	H PLATAFORMA (cm)	H TRABAJO H TRABALHO (cm)	ESTAB. SI / SIM	PARAPETO PARAPEITO (cm)	PLATAFORMA CON TRAMPILLA PLATAFORMA COM ALÇAPÃO	RODAPÍES RODAPÉS	PESO TOTAL (kg)
<b>RS180-1</b>	200	200	400	NO	NO	1	NO	48
<b>RS180-1 + RS180-4</b>	300	200	400	NO	100	1	NO	57
<b>RS180-1 + RS180-2</b>	400	300	500	SI / SIM	100	1	SI / SIM	70
<b>RS180-1 + RS180-2 + RS180-4 + RS180-PL</b>	500	400	600	SI / SIM	100	2	SI / SIM	91
<b>RS180-1 + RS180-2 + RS180-3</b>	600	500	700	SI / SIM	100	2	SI / SIM	93
<b>RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-4 + RS180-PL</b>	700	600	800	SI / SIM	100	3	SI / SIM	114
<b>RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-3</b>	800	700	900	SI / SIM	100	3	SI / SIM	116
<b>RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-4 + RS180-PL</b>	900	800	1000	SI / SIM	100	4	SI / SIM	118
<b>RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-3</b>	1000	900	1100	SI / SIM	100	4	SI / SIM	120
<b>RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-3 + RS160-4 + RS180-PL</b>	1100	1000	1200	SI / SIM	100	5	SI / SIM	133
<b>RS180-1 + RS180-2 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-3 + RS180-3</b>	1200	1100	1300	SI / SIM	100	5	SI / SIM	135

**USO EXTERNO:** Con fijación cada 4 metros a partir de los 9 metros de altura total.  
**USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS:** Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 9 metros de altura total.

*USO EXTERNO: Com fixação de 4 em 4 metros a partir dos 9 metros de altura total.  
 UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E RECINTOS FECHADOS: Fixação obrigatória de 4 em 4 metros a partir dos 9 metros de altura total.*

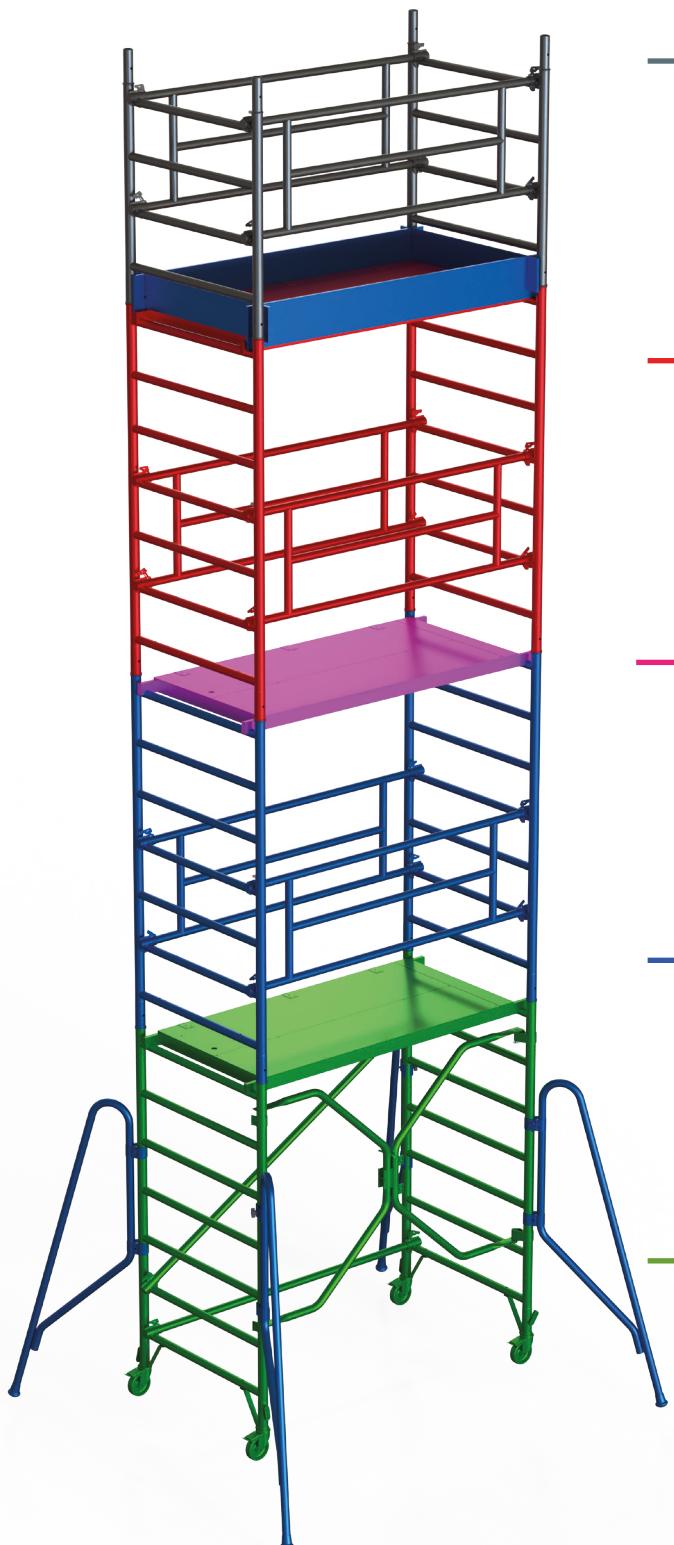

→ **RS180-4**

2 Laterales.  
2 Barandillas de seguridad.  
2 Laterais.  
2 Grades de segurança.

→ **RS180-3**

2 Laterales.  
2 Barandillas de seguridad.  
1 Plataforma de trabajo.  
2 Laterais.  
2 Grades de segurança.  
1 Plataforma com alçapão.

→ **RS180-PL**

1 Plataforma adicional para configuraciones específicas, cumpliendo con la normativa vigente EN1004.  
1 Plataforma adicional para configurações específicas, em conformidade com a normativa vigente EN1004.

→ **RS180-2**

2 Laterales.  
2 Barandillas de seguridad.  
2 Zócalos largos y 2 cortos.  
4 Estabilizadores.  
2 Laterais.  
2 Grades de segurança.  
2 Rodapés longos e 2 curtos.  
4 Estabilizadores.

→ **RS180-1**

1 Lateral, 1 Travesaño y 1 Diagonal.  
1 Plataforma de trabajo.  
4 Ruedas de 12,5 cm.  
Sistema de pliegue RIC.  
1 Laterais, 1 transversais e 1 diagonais.  
1 Plataforma com alçapão.  
2 Grades de segurança.  
4 Rodas de 12,5 cm.  
Sistema de dobragem RIC.



#### ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

**RS180-6**



Kit escalinatas.  
Kit escadarias.

**RS-RPS**



Poste para montaje en seguridad del parapeto. (2 und.).

**TS-ANCOR**



Fijación a pared.  
Fixação na parede.

**F-MONTA**



Curso de formación sobre el montaje.  
Curso de formação sobre montagem.

**TS-LASTRE**



Peso. (unidad).  
Peso. (unidade).

**RS-R200**



Rueda regulable de 20 cm.  
(4 und.). Roda regulável Ø 20 cm. (4 und.).