

1TFV

Escalera de un tramo para uso en apoyo realizada en fibra de vidrio.

Escada de um lanço para utilização em apoio, em fibra de vidro.



USO INTENSIVO


Peldaños de 3 cm. de profundidad.
Degraus de 3 cm de profundidade.

Patas basculantes.
Pernas basculantes.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	L. (cm)	C. (cm)	H. (cm)
1TFV-250	9	8	340	271	44	12
1TFV-300	10	9	370	300	44	12
1TFV-350 	12	11	420	354	44	12
1TFV-400	14	12	480	410	44	12
1TFV-450	16	14	540	466	44	12
1TFV-500	18	15	590	522	44	12
1TFV-550	20	16	650	578	44	12

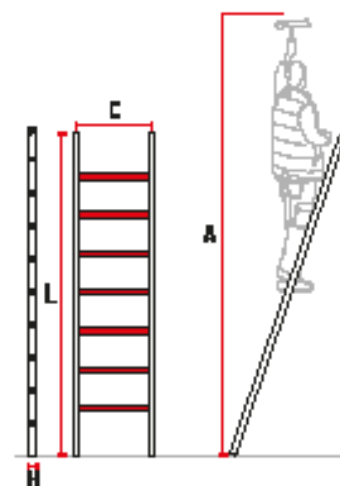

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
PATAR	Patas regulables en altura para trabajar en desnivel (2 unidades). Pernas reguláveis em altura para trabalhar em desnível (2 unidades)



PATAR