

TPAS

Taburete de doble subida.

Escadote de subida dupla.



Peldaños antideslizantes de 8 cm. de profundidad.
Degraus antiderrapantes de 8 cm de profundidade.

Plano de trabajo antideslizante de 40x16 cm.
Superfície de trabalho antiderrapante de 40x16 cm.



Cadena de metal antiapertura.
Corrente metálica antiabertura.




Tacos de goma de alta adherencia.
Calços de borracha de elevada aderência.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS	PESO (Kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	G (cm)	CERRADA FECHADA (cm)	H (cm)
TPAS2	2+2	3,5	226	46	41	47	53	53	14
TPAS3	3+3	6	248	68	41	49	72	76	14
TPAS4	4+4	7,5	270	90	41	51	89	100	14

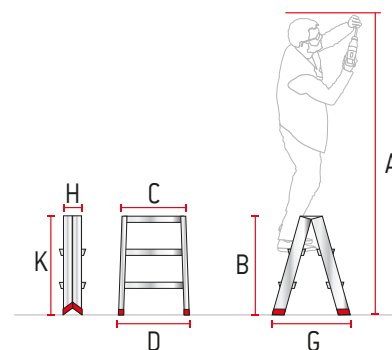

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-15



Taco exterior de 6,5 x 2,5 cm.
Calço exterior de 6,5 x 2,5 cm.